

DAS GEBERIT WC-SYSTEM

BLAU KANN MEHR

**FÜNF VORTEILE,
DIE BEGEISTERN**
www.geberit.de/wc-system



**KNOW
HOW
INSTALLED**

OPTIMALE WC-LEISTUNG IM SYSTEM



- * Die Montagezeit wurde intern in einem Montagevergleich mit Produkten von Mitbewerbern geprüft. Die Reduktion ist im Wesentlichen auf die EFF3-WC-Befestigung im Vergleich zur Standard-Fischer-Befestigung zurückzuführen.
- ** Unabhängige Hygieneuntersuchung: Geberit Acanto und ONE WCs mit TurboFlush sind uneingeschränkt für hochsensible medizinische Einrichtungen geeignet – daher auch interessant für Privatkunden mit höchsten Hygieneansprüchen.
- *** Bei Kombination des neuen Füllventils Typ 383 mit einer Geberit TurboFlush-WC-Keramik, im Vergleich zu einigen konventionellen WC-Keramiken und konventionellen Ventilen.
- **** Die Garantiebestimmungen finden Sie unter www.geberit.de/garantie

DAS GEBERIT WC-SYSTEM: FÜNF SYSTEMVORTEILE

Durch die optimale Abstimmung aller Systemkomponenten, von der Unterputz-Spültechnik hinter der Wand bis zur Keramik davor, bietet das Geberit WC-System fünf klare Vorteile. Von den herausragenden Leistungen profitieren Installateure ebenso wie WC-Benutzer.



1 40 PROZENT SCHNELLERE MONTAGE ALS BEI HERKÖMMLICHEN WC-ANLAGEN*

Viele Detaillösungen, die aus der Praxis in die Entwicklung eingeflossen sind, machen das WC-System mit Duofix und WC-Keramik noch montagefreundlicher und vielseitiger.



2 BIS ZU 10-MAL BESSERE SPÜLLEISTUNG**

Durch das hydraulisch optimierte Zusammenspiel von Spülkasten und TurboFlush-WC-Keramik erzielt das Geberit WC-System präzise und kraftvolle Ausspülleistungen ohne Überspritzen und mit reduzierter Aerosolbildung. Die Normvorgaben werden bis zu 10-mal übertroffen.



3 MEHR ALS 30 PROZENT LEISER***

Die optimierte Hydraulik von Spül- und Füllventil sowie die TurboFlush-WC-Keramik mit ihrer speziellen Innengeometrie sorgen für eine flüsterleise Ausspülung des WCs.



4 MEHR ALS 130 GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

Geberit bietet eine außergewöhnlich große Auswahl an Betätigungsplatten in verschiedenen Formen, Farben und Materialien, passend für jeden Badstil.

5 GEPRÜFTE QUALITÄT UND LANGFRISTIGE LEISTUNGSVERSPRECHEN

50

JAHRE ERSATZTEILVERFÜGBARKEIT****

Auf alle austauschbaren mechanischen Teile des Unterputz-Spülkastens und der Betätigungsplatte.



LEBENS-LANGE GARANTIE****

Auf die Geberit Keramiken nach Registrierung durch den Endkunden.

6

MONATE RÜCKGABERECHT****

Bei Unzufriedenheit mit der Spülleistung.

DER NEUE GEBERIT DUOFIX



ALTERNATIVER BEFESTIGUNGSBEREICH

Eine zusätzliche Befestigungsposition für Wandanker ermöglicht mehr Flexibilität und Stabilität zur Befestigung an der rückwärtigen Wand.



ZUSÄTZLICHE HÖHENMARKIERUNGEN

Einfacheres Einmessen und Einstellen der Ablauf- und Befestigungshöhen durch weitere Höhenmarkierung im blauen Rahmen.



EINFACH EINKLICKBARE FÜßE

Kein Bohren und Schrauben! Schnelles und werkzeugloses Einrasten der Füße in die Duofix System-schiene.



UNIVERSELLES DESIGN DER FUßPLATTE

Die Fußplatte ist drehbar und passt in UW50- und UW75-Profile. Durch punktuelle Auflageflächen findet sie festen Stand auch auf unebenen Untergründen.



Viele clevere Ideen aus der Praxis sind in die Entwicklung eingeflossen und machen die Installation des Duofix noch einfacher, vielseitiger und flexibler.



AUSZIEHBARE BEFESTIGUNGLASCHE ZUM SEITLICHEN STÄNDERWERK

Herausziehbare Seitenbefestigung am oberen Rahmenende für mehr Freiraum bei der Montage an vertikale Ständer bei raumhohen Anwendungen.




WERKZEUGLOSE TIEFENVERSTELLUNG DES ABGANGSBOGENS VON VORNE

Die Rohrschelle lässt sich stufenlos durch leichtes Verschieben für eine spannungsfreie Verlegung der Abwasserleitung an die Position des Abgangsbogens anpassen. Die Tiefeneinstellung des Abgangsbogens ist bis zu 45 mm möglich.



MEHR BEINFREIHEIT

Selbsthemmende ausziehbare Fußstützen ermöglichen einen Fußbodenaufbau bis zu 250 mm. Mit zusätzlichen Fußverlängerungen ist ein Fußbodenaufbau von bis 450 mm möglich.



GEBERIT PRO

Die App Geberit Pro liefert Ihnen schnelle Antworten und nützliche Produktdetails, wenn es auf der Baustelle schnell gehen muss.

DAS GEBERIT WC-SYSTEM

PROFIS VERBAUEN GEBERIT



Der Unterputz-Spülkasten und die WC-Keramiken von Geberit sind optimal aufeinander abgestimmt. Die innovativen Montagetechniken ermöglichen, dass die komplette Montage 40 Prozent schneller erfolgt als bei herkömmlichen Spülkästen und WC-Keramiken.

40 PROZENT SCHNELLERE MONTAGE ALS BEI HERKÖMMLICHEN WC-ANLAGEN*

- Weitgehend werkzeuglose Montage
- Einfache EFF3-Befestigung
- Clevere Montagevorrichtungen

→

DAS GEBERIT DUOFIX SYSTEM

bietet die Möglichkeit, komplette statisch tragende Systemwände, Installationsvorwände oder -trennwände zu erstellen. Sie erfüllen die schall- und brand-schutztechnischen Anforderungen im Trockenbau und machen schnelle, saubere und effiziente Sanierungen möglich.



←

EFF3-BEFESTIGUNG (EASY FAST FIXING)

Die EFF3-Befestigungstechnik ermöglicht eine einfache, schnelle und weitgehend werkzeuglose Montage von seitlich geschlossenen Geberit WC-Keramiken.



↑

WC-SITZ IM HANDUMDREHEN MONTIERT

Der WC-Sitz wird ohne Schablone bequem von oben ausgerichtet und befestigt. Außerdem ist das EasyMount-Scharnier für eine einfache WC-Sitz-Befestigung so weiterentwickelt worden, dass es sich auch bei der Demontage wieder komplett herausnehmen lässt und keine Teile in die Keramik fallen. Das macht die Montage nochmals deutlich einfacher.

* Die Montagezeit wurde intern in einem Montagevergleich mit Produkten von Mitbewerbern geprüft. Die Reduktion ist im Wesentlichen auf die EFF3-WC-Befestigung im Vergleich zur Standard-Fischer-Befestigung zurückzuführen.



MEHR ERFAHREN

Umfassende Infos zu den Montagevorteilen finden Sie hier:

www.geberit.de/wc-system

DAS GEBERIT WC-SYSTEM

ÜBERRAGENDE SPÜLLEISTUNG



Vom Spülkasten über die Keramik bis in den Abfluss sorgen hydraulisch perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten für eine hervorragende Spülperformance. Sie übertrifft die Normanforderungen um bis zu 10-mal. Mit einer Spülung ist alles sauber und der Reinigungsaufwand verringert sich deutlich.

BIS ZU 10-MAL BESSERE SPÜLLEISTUNG*

→

AUSSPÜLTEST

Der gezeigte Ausspülversuch mit 500 genormten Kunststoffkugeln steht exemplarisch für das Gesamtergebnis aller von Geberit durchgeführten 13 Tests, die zu einer bis zu 10-mal besseren Spüleistung führen.



Geforderte Spüleistung nach der Norm DIN EN 997:2018



Geberit WC mit TurboFlush: bis zu 10-mal besser als die Norm

←

DIE TURBOFLUSH-SPÜLTECHNIK


Die asymmetrische Keramik steuert das Spülwasser präzise und leitet es in einem kraftvollen Strudel durch die spülrandlose Keramik. Das ermöglicht eine vollständige und gründliche Flächenspülung. Der Verzicht auf Spülrand oder Spritzschutzrand sorgt für uneingeschränkte Sauberkeit. Es gibt keine Ecken und Kanten, in denen sich Schmutz festsetzen kann.

←

DAS SPÜLVENTIL

Die optimierte Hydraulik des Spülventils Typ 212 sorgt im Zusammenspiel mit der TurboFlush-WC-Keramik für eine exzellente Spüleistung.

MEHR HYGIENE UND LEICHTERE REINIGUNG OHNE SPÜL- UND SPRITZSCHUTZRAND

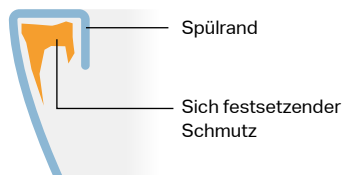

Herkömmliche Toilette mit Spülrand



Toiletten mit Spritzschutzrand



Geberit TurboFlush ohne Spül- und Spritzschutzrand

* Unabhängige Hygieneuntersuchung: Geberit Acanto und ONE WCs mit TurboFlush sind uneingeschränkt für hochsensible medizinische Einrichtungen geeignet – daher auch interessant für Privatkunden mit höchsten Hygieneansprüchen.



MEHR ERFAHREN

Umfassende Infos zur TurboFlush-Spültechnik und zu TurboFlush-WCs finden Sie hier:

www.geberit.de/wcs

DAS GEBERIT WC-SYSTEM

FLÜSTERLEISE WC-SPÜLUNG



Das neue Füllventil Typ 383 reduziert in Kombination mit den Geberit TurboFlush Keramiken die Spülgeräusche des WC-Systems um mehr als 30 Prozent. Das bringt Ruhe ins Bad und schont die Nerven von Mitbewohnern und Nachbarn.

MEHR ALS 30 PROZENT LEISER*

- Leise Spülung mit TurboFlush-Spültechnik
- Geräuscharme Füllung durch das neue Füllventil Typ 383

→

LEISE SPÜLUNG

Die gezielte Wasserführung der TurboFlush-WC-Keramik erzeugt sehr wenig Geräusche im Vergleich zu vielen konventionellen WCs.



←

RUHIGE FÜLLUNG

Das Füllventil Typ 383 ist signifikant leiser als sein Vorgänger. Das Wiederauffüllen des Spülkastens ist im Badezimmer kaum mehr hörbar.

↓

RUHE MIT SYSTEM

Durch das Zusammenspiel der beiden Komponenten – TurboFlush WC und Füllventil Typ 383 – ist das Geberit WC-System über 30 Prozent leiser im Vergleich zu anderen Lösungen.



GEBERIT WC-SYSTEM-RENOVATIONSSSETS

Mit dem neuen Umrüstset und einem Geberit TurboFlush-WC-Set auch für Geberit Sigma Unterputz-Spülkästen ab Baujahr 2002 nachrüstbar.



* Bei Kombination des neuen Füllventils Typ 383 mit einer Geberit TurboFlush-WC-Keramik, im Vergleich zu einigen konventionellen WC-Keramikern und konventionellen Ventilen.



HÖREN SIE SELBST

Hier geht es zu einem Online-Audio-Vergleich verschiedener Spülsysteme und Keramikern.

www.geberit.de/videos

DAS GEBERIT WC-SYSTEM

TURBOFLUSH FÜR JEDES BAD



VON BASIS BIS PREMIUM

Geberit bietet ein umfassendes Produktportfolio von WC-Keramiken mit TurboFlush-Spültechnik für alle Komfortansprüche und in verschiedenen Preisklassen

PREMIUM-
WC



GEBERIT
ONE



GEBERIT AQUACLEAN
MERA



GEBERIT
ACANTO



GEBERIT AQUACLEAN
SELA ECKIG

NEU



GEBERIT
ICON



GEBERIT AQUACLEAN
SELA

NEU



GEBERIT
RENOVA



GEBERIT AQUACLEAN
ALBA

BASIS-
WC



PRODUKTFINDER FÜR WC
Schneller das passende WC für
die eigenen Ansprüche finden:

www.geberit.de/produktfinder


DAS GEBERIT WC-SYSTEM

BETÄTIGUNGS- PLATTEN FÜR JEDEN BADSTIL

Mehr Design, mehr Auswahl: Geberit bietet perfekt abgestimmte Designfamilien für WC und Urinal in eckiger und runder Formensprache – von schlicht bis exklusiv.



RUND ODER ECKIG IN MEHR ALS 130 VERSCHIEDENEN DESIGNOPTIONEN

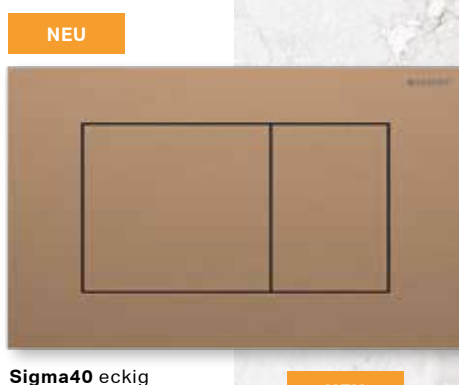


Sigma40 eckig



Typ 40 eckig



Typ 40 IR eckig

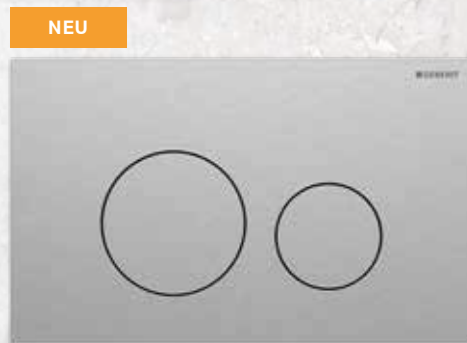

Sigma40 rund



Sigma50 eckig



Typ 40 rund



Sigma80 eckig



Typ 40 IR rund



Sigma70 eckig

SCHLANK UND ELEGANT

Das Panorama-Format der neuen Sigma40 mit besonders schlankem Rand im Slim Design (je nach Material nur 4 – 6 mm Stärke).

ECKIG ODER RUND

Betätigungsplatten mit eckigen oder runden Auslösetasten, passend zu jedem Badstil.

URINALAUSLÖSUNGEN

Manuelle und berührungslose Urinalsteuerungen, abgestimmt auf die Designserien der WC-Betätigungsplatten – für stimmige Sanitärraumeinrichtungen.

BERÜHRUNGSLOS

Komfortabel und hygienisch: Spülauslösung ohne Handberührung.

FARBEN UND MATERIALIEN

Große Auswahl an klassischen und trendigen Farben und Dekoren. Materialien von Kunststoff über Metall und Glas bis Naturstein. Die neue Sigma40 Betätigungsplatte im Slim Design ist in den Oberflächen Metall, Metall lackiert und Glas erhältlich.



MEHR ERFAHREN

Informieren Sie sich über mehr Designvielfalt im Badezimmer und entdecken Sie die Betätigungsplatte, die zu Ihrem Stil passt.

www.geberit.de/showroom

DAS GEBERIT WC-SYSTEM ERPROBT UND GETESTET



Alle Komponenten des Geberit WC-Systems werden in eigenen Laboren sorgfältig entwickelt und ausführlich getestet. So können sich unsere Kunden auf perfekte Funktion und hohe Qualität verlassen.



HYDRAULIK-KNOW-HOW

In den sanitärtechnischen Laboren von Geberit müssen Spül- und Füllventile maximale Leistungsfähigkeit bei der Hydraulik nachweisen und Langzeit-Tests bestehen.




KERAMIK-CHECK

Geberit Keramiken durchlaufen strenge Qualitätskontrollen nach der Herstellung, bevor sie zu unseren Kunden gehen.



DRUCK-PRÜFUNG

Die Komponenten zur Spülauslösung müssen mindestens 200.000 Betätigungen aushalten – das entspricht einer Lebensdauer von ca. 50 Jahren.

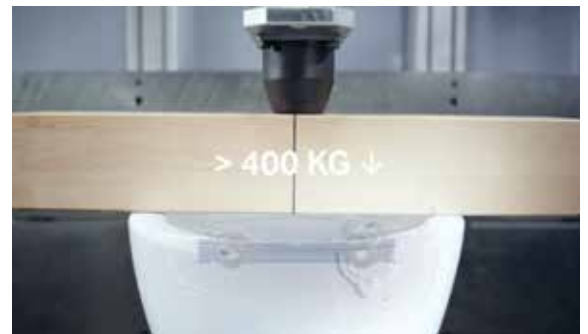


BELASTUNGSTEST

Geberit Keramiken müssen hohe Belastungstests bestehen und alle einschlägigen Normen sicher erfüllen.

DAS GEBERIT WC-SYSTEM

GEPRÜFTE QUALITÄT UND LANGFRISTIGE SICHERHEITEN



Geberit Produkte erfüllen höchste Standards und durchlaufen strenge Qualitätskontrollen. Deshalb gewähren wir überdurchschnittliche Sicherheiten auf die Produkte und Komponenten des Geberit WC-Systems.

GARANTIE UND ERSATZTEILVERFÜGBARKEIT



50

FÜNFZIG JAHRE ERSATZTEIL- VERFÜGBARKEIT

auf alle austauschbaren mechanischen Teile des Unterputz-Spülkastens und der Betätigungsplatte. Ausgenommen sind die spezifischen Funktionalitäten von elektronischen Produkten beispielsweise Hygienespülung oder DuoFresh Geruchsabsaugung.

6

SECHS MONATE RÜCKGABERECHT

bei Unzufriedenheit mit der Spüleistung des Geberit WC-Systems aus Unterputz-Spülkasten und WC-Keramik nach Registrierung durch den Endkunden. Gültig für die TurboFlush-WC-Keramiken der Serien Geberit ONE, Acanto, iCon und Renova.




GEBERIT ONE WC



GEBERIT ACANTO WC



GEBERIT ICON WC



GEBERIT RENOVA WC



LEBENSLANGE GARANTIE

auf Geberit Keramiken nach Registrierung durch den Endkunden.



MEHR ERFAHREN

Erfahren Sie mehr über die Qualitätssicherung und die Garantien bei Geberit:

www.geberit.de/garantie

Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf

Geberit Technik Telefon
T 07552 934 1011
technik-telefon@geberit.com

www.geberit.de



Digitale PDF-Version
dieser Broschüre